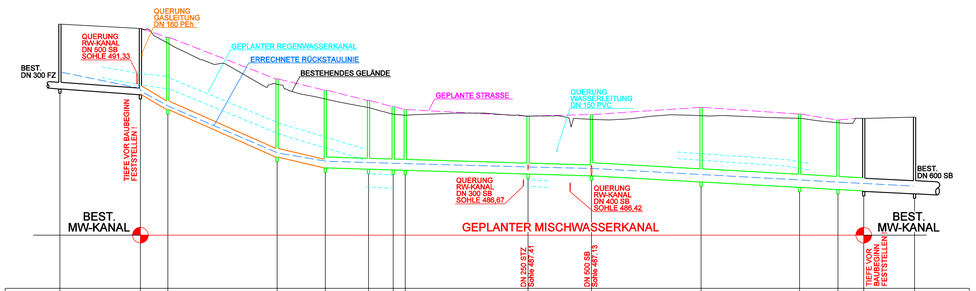



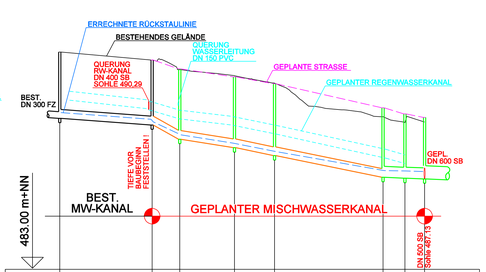

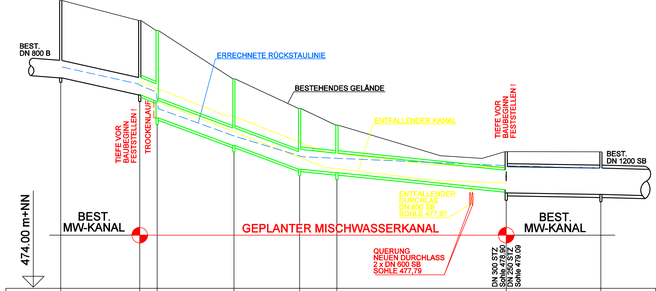

Schachtnummer		8	9	359	360	361	362	363	364	368	374	375	376	377	319	320
Haltungsbezeichnung		8	9	359	360	361	362	363	364	368	374	375	376	377	319	
Straße		Freisinger Str.		Erschl.-str.											FELDWEG	
Schachtabstand	m	36.79	12.50	49.90	22.00	19.70	11.30	5.50	56.00	29.00	50.00	45.00	17.50	11.80	23.18	
Gesamtlänge	m	36.79	84.40			121.50					124.30				23.18	
Nennweite	mm	300 B	400 STZ			500 SB					600 SB				600 B	
Sohlgefälle	0/00	7.15	55.00	43.50	22.30	3.00					5.50				4.83	
Q,teil	l/s	138.53	138.55	138.66	138.73	138.79	138.83	138.86	138.87	139.08	275.88	276.03	276.07	276.08	276.10	
Q,voll	l/s	82.74	230.26	204.82	314.14	206.80					454.44				425.68	
v,voll	m/s	1.17	3.26	2.90	2.50	1.05					1.61				1.51	
Geländehöhe	m + NN	494.07	493.88	493.47	491.58	491.06	490.58	490.30	490.17	489.87	489.94	490.27	490.96	489.69	489.77	489.82
Kanaltiefe	m	2.96	3.03	3.31	3.57	3.58	3.14	2.89	2.78	2.65	2.81	3.41	3.35	3.18	3.32 3.35	3.51
Sohlhöhe	m + NN	491.11	490.85	490.16	487.99	487.50	487.44	487.41	487.39	487.22	487.13	486.86	486.61	486.51	486.45 486.42	486.31

Schachtnummer		365	366	367	368
Haltungsbezeichnung		365	366	367	
Straße		Erschl.-str.			
Schachtabstand	m	9.50	41.50	6.00	
Gesamtlänge	m	57.00			
Nennweite	mm	250 STZ			
Sohlgefälle	0/00	20.00	10.40	5.00	
Q,teil	l/s	0.09	0.19	0.20	
Q,voll	l/s	85.47	61.57	42.57	
v,voll	m/s	1.74	1.25	0.87	
Geländehöhe	m + NN	491.37	491.22	490.02	489.87
Kanaltiefe	m	3.31	3.35	2.58 2.65	2.46 2.65
Sohlhöhe	m + NN	488.06	487.87	487.44 487.37	487.41 487.22

Schachtnummer		13	14	369	370	371	372	373	374
Haltungsbezeichnung		13	14	369	370	371	372	373	
Straße		Freisinger Str.		Erschl.-str.					
Schachtabstand	m	42.16	12.60	25.00	18.30	49.50	10.00	9.00	
Gesamtlänge	m	42.16	105.40				19.00		
Nennweite	mm	400 B	400 STZ				500 SB		
Sohlgefälle	0/00	7.23	52.40	14.90	20.00		4.00		
Q,teil	l/s	136.63		136.67	136.75		136.77	136.78	
Q,voll	l/s	178.47	480.67	256.55	297.32		239.17		
v,voll	m/s	1.42	3.87	2.04	2.37		1.22		
Geländehöhe	m + NN	492.83	492.57	492.16	491.79	491.48	490.38	490.10	489.94
Kanaltiefe	m	3.03	2.97	3.22	3.23	3.28	3.17	2.93	2.81
Sohlhöhe	m + NN	489.80	489.60	488.94	488.56	488.20	487.21	487.17	487.13

Schachtnummer		60	61	62	63	64	65	89	90
Haltungsbezeichnung		60	61	62	63	64	65	89	
Straße		FELDWEG						ASBACHER STRASSE	
Schachtabstand	m	36.07	8.00	35.00	30.00	17.00	77.35	43.20	
Gesamtlänge	m	36.07	73.00			94.35		43.20	
Nennweite	mm	800 B	800 SB			900 SB		1200 B	
Sohlgefälle	0/00	21.54	36.00			10.00		1.62	
Q,teil	l/s	1362.2						1905.3	
Q,voll	l/s	1923.10	2487.11			1785.03		1525.81	
v,voll	m/s	3.83	4.95			2.81		1.35	
Geländehöhe	m + NN	487.15	486.24	485.78	483.57	482.22	481.46	480.25	480.24
Kanaltiefe	m	3.54	3.40	3.23 3.09	3.05	2.77	2.18	1.75 1.89	1.95
Sohlhöhe	m + NN	483.61	482.83	482.55 481.70	480.52	479.45	479.28	478.50 478.35	478.29